

Link do produktu: <https://projekt-tech.pl/ptvialle-interfejs-lpg-vialle-lpi-lpdi-lpfi-p-35.html>



PTvialle Interfejs LPG Vialle LPi LPdi LPfi

Cena	141,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dostępny
Numer katalogowy	PTvialle
Producent	Projekt-TECH

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny do systemów bezpośredniego wtrysku gazu VIALLE LP-x

Obsługiwane modele centralek:

- **VIALLE** LPi, LPdi, LPfi (wszystkie inne modele z tym złączem)

W zestawie CD wraz ze sterownikami oraz funkcjonalnym oprogramowaniem

Główne cechy:

- Błyskawiczna instalacja i stabilna praca
- całkowicie bezpieczny dla centralki LPG oraz komputera PC
- 4 metry przewodu z podwójnym ekranem - (ekran aluminiowy + oplot z wiązki stalowej)
- skutecznie wzmacniane końcówki
- Sygnalizacja LED w obudowie interfejsu:
 - czerwony** - gotowość do pracy (ta dioda zapali się gdy sterowniki będą poprawnie skonfigurowane)
 - zielony** - sygnalizacja transmisji (nadaje pojazd)
 - żółty** - sygnalizacja transmisji (nadaje interfejs)
- elektronika interfejsu (płyta drukowana PCB) jest wykonana maszynowo w technologii SMD (epoksyd FR4) - zamknięta w bezpiecznej obudowie

Zawartość zestawu:

- NOWY interfejs diagnostyczny wraz z płytą CD
- paragon/rachunek upoważniający do gwarancji (realizacja poprzez wymianę na nowy lub zwrot kosztów)
- sterowniki do interfejsu dla systemów Microsoft Windows Dos / '98 / XP (32&64-bit) / Vista (32&64-bit) / Windows 7/8 (32&64-bit) / Windows Server 2008 (32&64-bit) / **Windows 10/11** oraz LINUX i MAC
- POMOC TECHNICZNA - w razie problemów odpowiadamy na Państwa pytania

Rzeczywiste zdjęcia:




Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ochrona elektroniki: Wersja FTDI Profesjonalna HVP z zabezpieczeniem i kablem 4 metry


Czym jest wersja OPTO&FTDI?

Interfejs diagnostyczny OPTO&FTDI to rozbudowana wersja interfejsu FTDI serii profesjonalnej. Dodatkowe cechy to przede wszystkim 100% separacja obwodów samochodu od komputera PC dająca jeszcze większą trwałość interfejsu i całkowite bezpieczeństwo transmisji nawet w przypadku usterek pojazdu. Interfejsy profesjonalne FTDI oraz OPTO&FTDI ponadto posiadają uszczelnioną obudowę umożliwiającą pracę w deszczu.

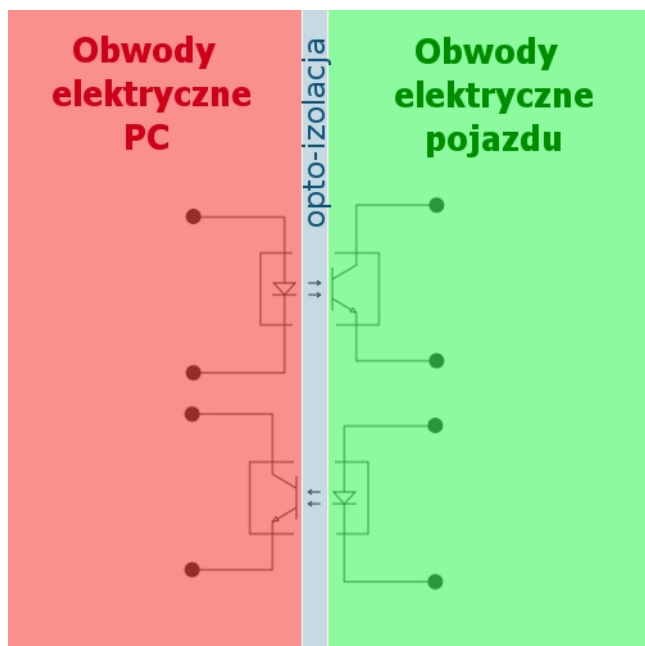

czym jest wersja RS232 (do portu szeregowego)?

Interfejsy w wersji RS232 nie wymagają instalowania sterowników. Aby skorzystać ze sprzętu wystarczy go podłączyć do portu DB-9 (złącze śrubowe 9-pinowe w obudowie komputera).

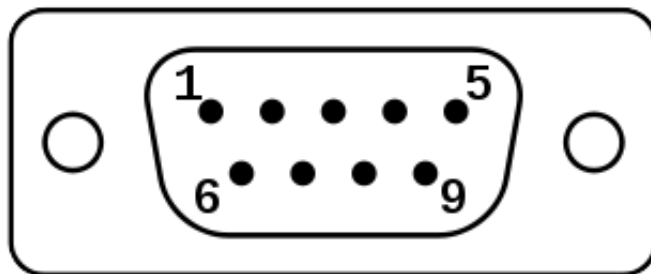

Widok gniazda PC

Charakterystyczne dla tego typu rozwiązania są dwie cechy: prostota użytkowania oraz stabilność połączenia.

Nasze interfejsy mimo atrakcyjnej ceny posiadają dodatkowe układy chroniące zarówno samą elektronikę interfejsu jak również płytę główną PC (ochrona przed przepięciami wysokiego napięcia na liniach komunikacyjnych oraz ochrona przed pomyłką złącza, a nawet ochrona na wypadek odwrotnej polaryzacji)

Oprócz tego, oczywiście dla wygody użytkownika, w obudowie umieściliśmy 3 diody sygnalizacyjne, przewód ma długość 5 metrów (lub inna zgodnie z opisem) i zapewnia nieskrępowany dostęp do gniazda diagnostycznego w pojeździe, a sama obudowa jest odporna na kurz i deszcz na poziomie zgodnym co najmniej z normą IP55

