

Link do produktu: <https://projekt-tech.pl/ptbt-qgenac-interfejs-bluetooth-stag-q-box-q-next-q-max-200-go-fast-400-dpi-afr-p-179.html>



PTbt-QgenAC Interfejs Bluetooth STAG Q-box Q-next Q-max 200 GO FAST 400 DPI AFR

Cena	100,00 zł
Cena poprzednia	128,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dostępny
Numer katalogowy	PTbt-QgenAC
Producent	Projekt-TECH

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny LPG CNG ProjektTECH w wersji bezprzewodowej z zabezpieczeniem linii.

Urządzenie diagnostyczne zaprojektowane z myślą o zastosowaniach warsztatowych. Markowa elektronika oraz dodatkowe układy zabezpieczające sprawiają, że nasze urządzenia działają stabilnie i bezpiecznie bez względu na czynniki zewnętrzne generowane przez pracujący silnik i podzespoły pojazdu (zabezpieczenie chroni linie transmisyjne przed tzw. szpilkami napięcia do 8kV).

Sygnalizacja 3 x LED umożliwia ocenę wizualną stanu pracy urządzenia.

Oferowany interfejs umożliwia przeprowadzenie pełnej diagnostyki systemu LPG jak również dokonanie regulacji (autokalibracja, mapy, temperatura przełączania, obroty itd.)

Jest to w pełni funkcjonalne narzędzie umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi systemu LPG / CNG: odczyt błędów, parametry pracy benzyna / gaz, kalibracja, mapy, temperatury przełączenia, obroty itd.

BEZPŁATNA BAZA PROGRAMÓW

QR kod na obudowie - zbliż do niego telefon z włączonym aparatem (lub dedykowaną aplikacją czytającą qr-kody) aby przejść do strony z darmowym oprogramowaniem.

Zastosowanie interfejsu PTBT-QgenAC (numer 7):

- **NOWE MODELE AC STAG:** Q-BOX, Q-MAX, Q-NEXT, (200) GO FAST, 400 DPI, AFR

Oprogramowanie:

Windows oraz Linux: [program "AC-STAG"](#) , [AFR](#), [Stag 400DPI](#)

Android - [program "stag mobile"](#), ["stag gas computer"](#), ["stag afr mobile"](#)

Główne cechy

- szybka instalacja bez użycia dodatkowych sterowników do interfejsu
- napięcie zasilania: 8...16V
- zużycie mocy: max. 30mA przy napięciu 14.4V
- Bluetooth class 2 +EDR (zasięg 10m)
- czułość: -84dBm
- częstotliwość pracy 2,4GHz
- pełne napięcia 5V na liniach transmisyjnych
- złącza przystosowane do wymiennych adapterów (pasują adaptery od naszych interfejsów USB)

Sygnalizacja LED w obudowie:

IN - nadaje pojazd
OUT - nadaje interfejs
LINK STATUS - gdy brak połączenia miga / po ustanowieniu połączenia zaświeca się na stałe

- elektronika interfejsu (płyta drukowana PCB) jest wykonana maszynowo w technologii SMD
- obudowa oraz etykieta odporne na wilgoć, nierozpuszczalne w olejach
- PRODUKT POLSKI

Rzeczywiste zdjęcia:



Interfejs BLUETOOTH występuje w 4 wariantach - do różnych instalacji

Tabela 1. Podział na modele interfejsów LPG bluetooth

Model	obsługiwane centrale LPG	Programy Windows/Linux	Programy Android
PTBT-QgenAC	NOWE MODELE AC STAG: Q-BOX, Q-MAX, Q-NEXT, (200) GO FAST, 400 DPI, AFR	► AC-STAG ► AFR ► Stag 400DPI	► "stag mobile", "stag gas computer", "stag afr mobile"
PTBT-LpgTech	LPGTECH: interfejs obsługuje wszystkie modele tego producenta	► LpgTECH GasSetting	► GasDroid 2
PTBT-AcKmeV1	AC STAG: 200, 300,4, PLUS, PREMIUM, ISA + KME po kwietniu 2009 i wiele innych) (bez Q-BOX, Q-MAX, Q-NEXT, GO FAST, 400 DPI, AFR) KME: BINGO, DIEGO, NEVO, NEVO PRO (w zasadzie wszystkie oprócz NEVO SKY, do którego dostępny jest inny model)	► program do stagów "AC-gas-synchro", ► dla KME (kme NEVO 4.10.x)	► KME NEVO-Driver
PTBT-KmeSky	KME: Nevo SKY, JET ECO AGIS: M210, P13	► KME NEVO SKY/ AGIS oraz INNE	
PTBT-AGC	AGC(AutoGasCentrum): Zenit Black Box, Zenit Blue Box, Zenit Compact, Zenit Pro, Zenit Pro OBD	► wszystkie wymienione modele	





Przykładowe programy







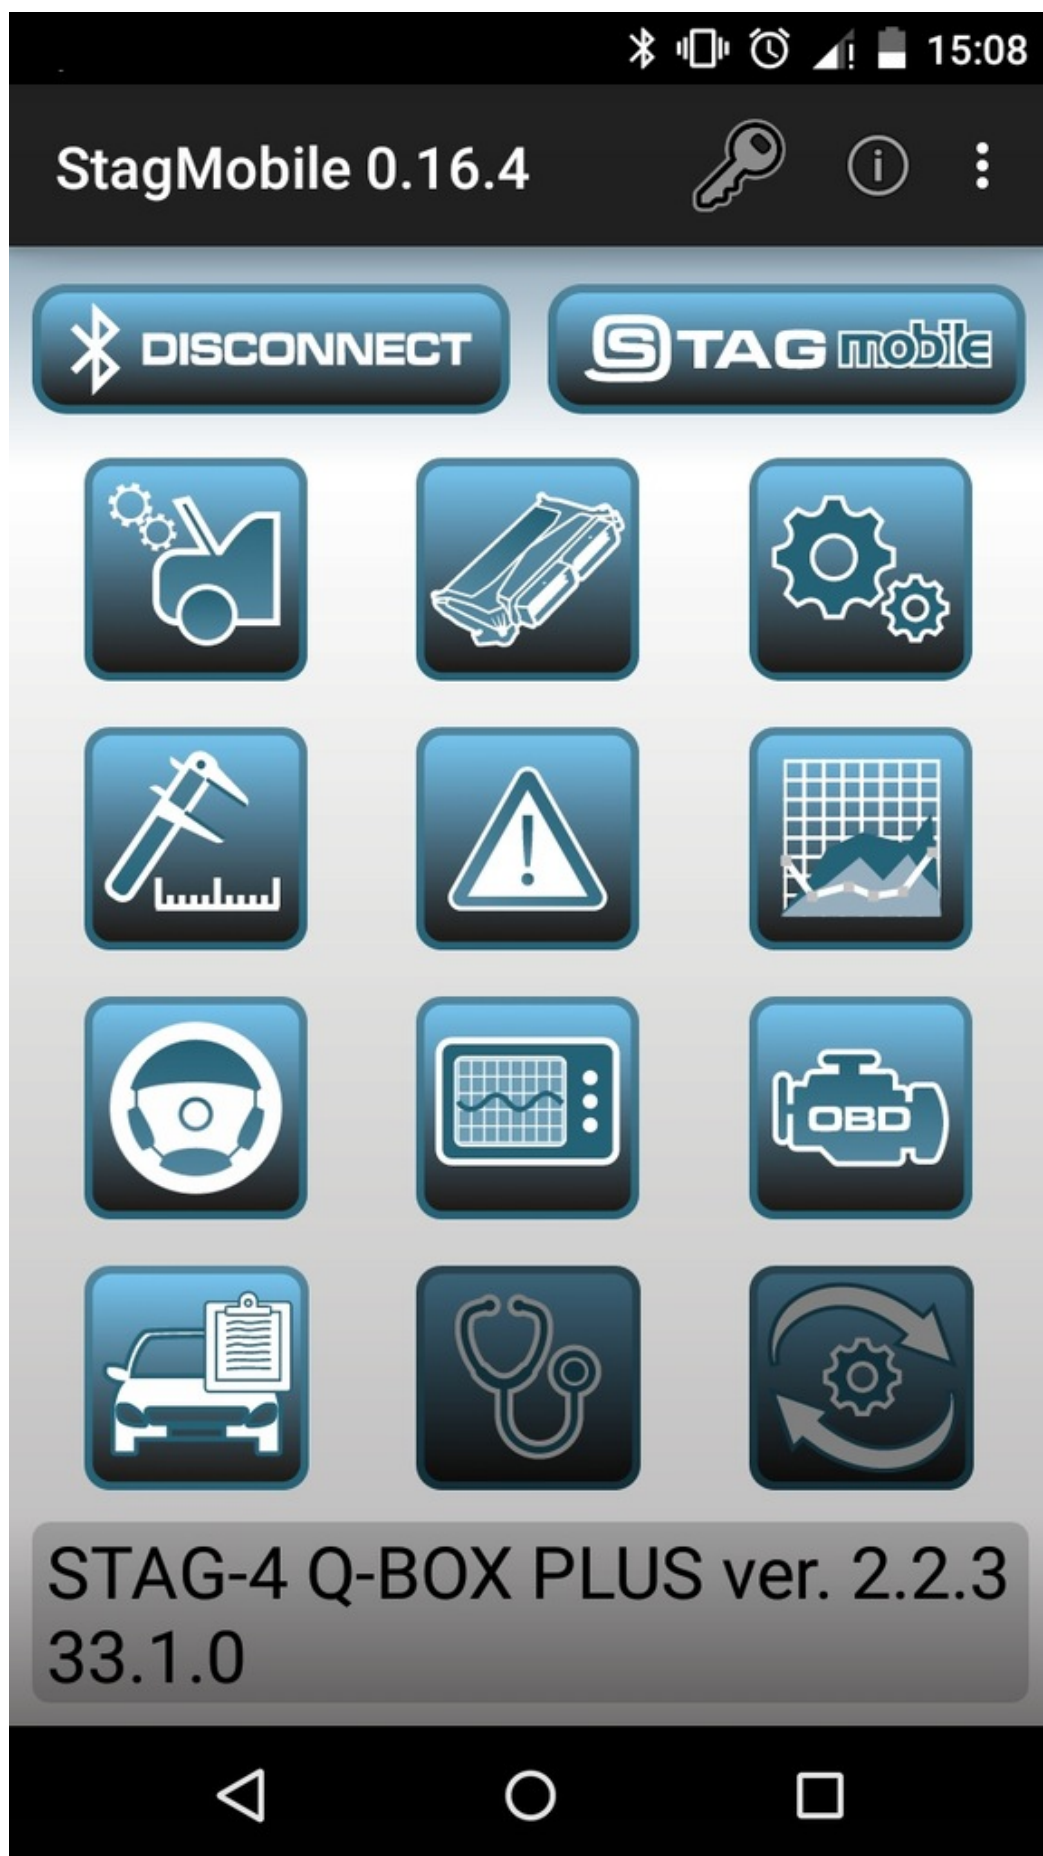

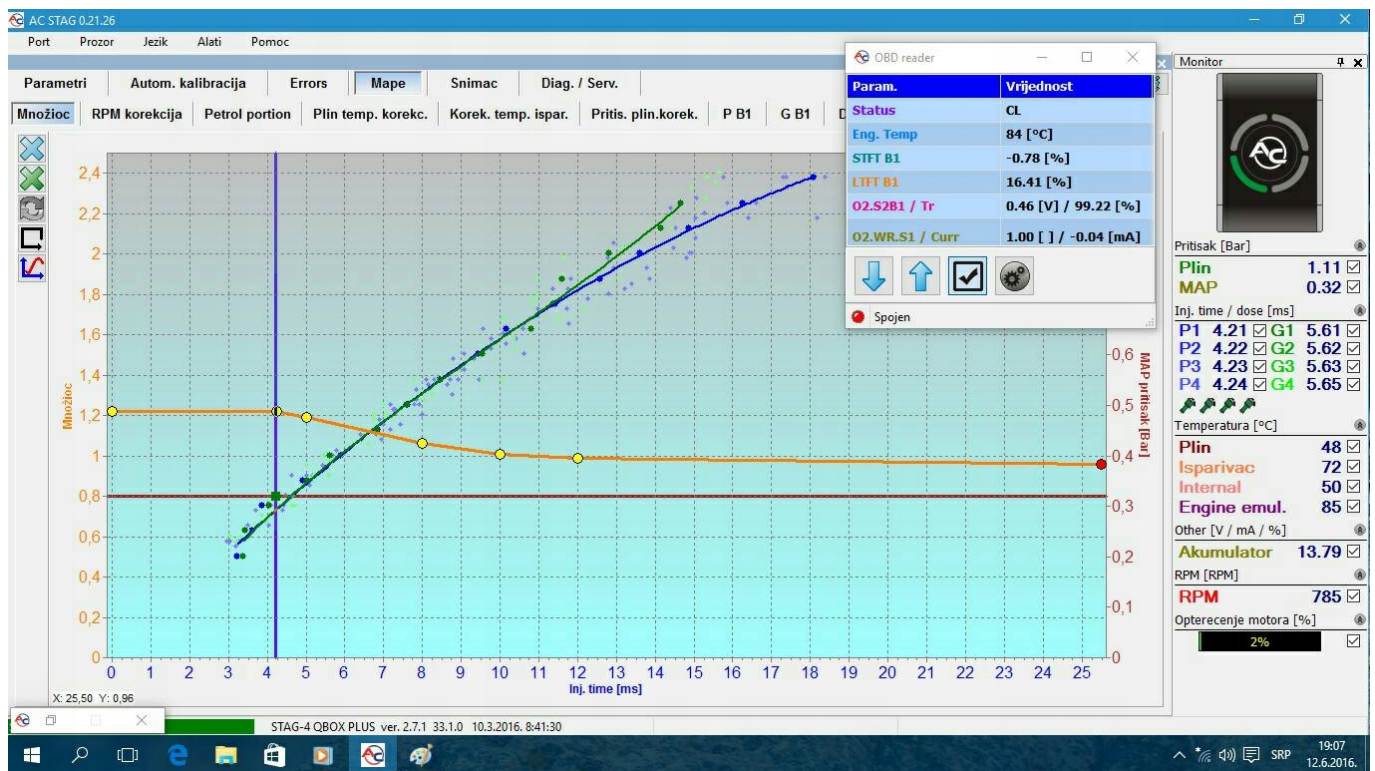



 99%  14:33

Engine parameters

Number of cylinders	8 cylinders	▼
Engine type	Standard	▼
Source of RPM signal	Ignition coil	▼
Number of cyl. per coil	Single coil	▼
RPM signal [V]	2.6	
RPM signal filter	☐	
RPM [rpm]	2165	


Sensors and actuators

Lambda sensor 1	UEGO	▼
Lambda sensor 2	Sensor not conne..	▼

Advanced settings

Injection type	Standard	▼
Inj. control type	Standard	▼



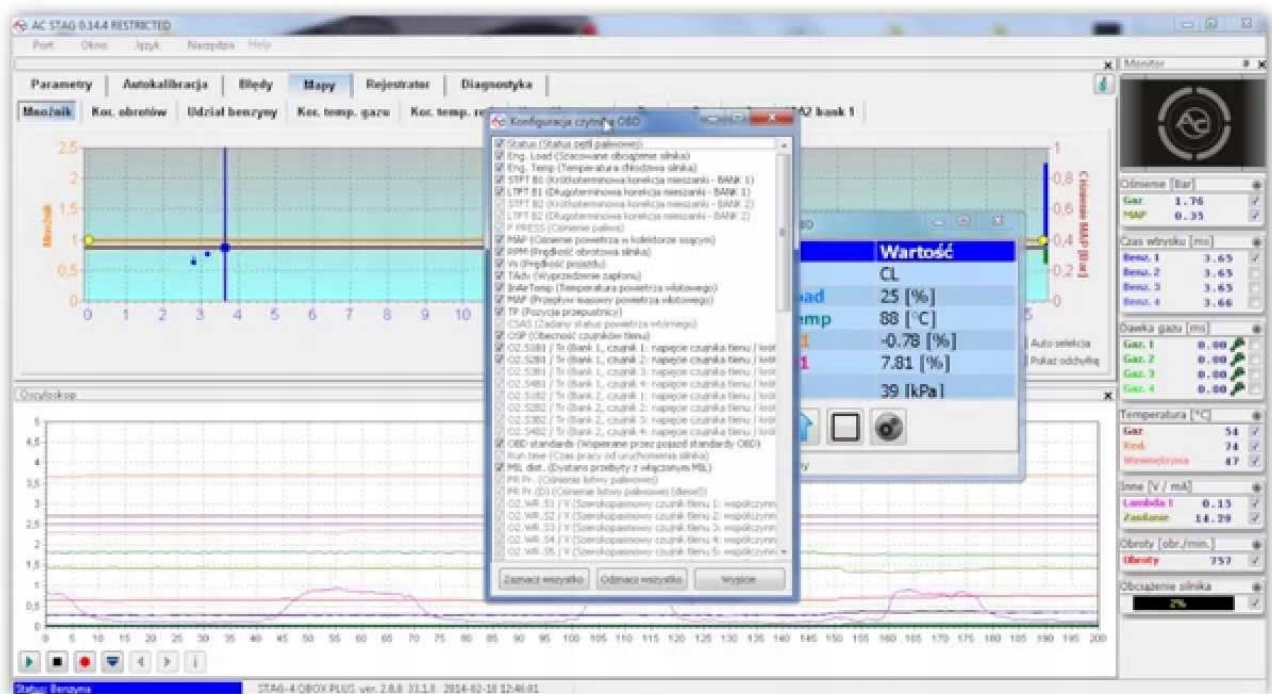

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj złącza (numer): złącze 7 AC Stag q-box, q-next, q-max, 200 GoFast, 400DPI, AFR

Rodzaj modułu: Bluetooth class 2 +EDR

Szczegóły

Główne cechy

- szybka instalacja bez użycia dodatkowych sterowników do interfejsu
- napięcie zasilania: 8...16V
- zużycie mocy: max. 30mA przy napięciu 14.4V
- Bluetooth class 2 +EDR (zasięg 10m)
- czułość: -84dBm
- częstotliwość pracy 2,4GHz
- pełne napięcia 5V na liniach transmisyjnych
- złącza przystosowane do wymiennych adapterów (pasują adaptery od naszych interfejsów USB)
- **Sygnalizacja LED w obudowie:**
 - IN - nadaje pojazd
 - OUT - nadaje interfejs
 - LINK STATUS - gdy brak połączenia miga / po ustanowieniu połączenia zaświeca się na stałe
- elektronika interfejsu (płyta drukowalna PCB) jest wykonana maszynowo w technologii SMD
- obudowa oraz etykieta odporne na wigłoc, nierozpuszczalne w olejach
- PRODUKT POLSKI

Zawartość zestawu

- NOWY interfejs diagnostyczny
- paragon lub faktura upoważniająca do gwarancji (realizacja poprzez wymianę na nowy lub zwrot kosztów)
- opis złącz i ich zastosowania (drukowana)
- POMOC TECHNICZNA - w razie problemów odpowiadamy na Państwa pytania i udostępniamy adresy stron z bezpłatnym dostępem do bogatej bazy danych z plikami do LPG